

- LES CONTEMPORAINS - Collection Naval - Modèle *Optimist*



Garantie structure

Jusqu'à



Garantie laquage

Jusqu'à



FABRICATION FRANÇAISE



Portillon et battant droits (A) – Gris anthracite 7016 FT

Les portails aluminium Optimist sont pour tous ceux qui, exposés aux brises, souhaitent tout de même dissimuler leur jardin. Idéaux pour les régions venteuses, ces modèles sont composés de lames persiennes horizontales conçues pour faciliter la circulation de l'air. Une meilleure résistance aux vents apporte aux portails Optimist une solidité accrue.

Bénéficiez également d'une garantie exceptionnelle de 25 ans sur la structure et le laquage, gage de qualité et de sérénité.

> Caractéristiques techniques

Matériau	Aluminium
Systèmes d'ouverture	Battant – Couissant – Autoportant – Téléscopique
Limites dimensionnelles battant	Largeur 4 750 mm - Hauteur 2 000 mm
Limites dimensionnelles couissant	Largeur 5 700 mm - Hauteur 2 000 mm
Limites dimensionnelles autoportant	Jusqu'à 4 500 mm
Limites dimensionnelles téléscopique	Jusqu'à 5 500 mm
Limites dimensionnelles portillon	Largeur 1 500 mm - Hauteur 2 000 mm
Occultation	Plein
Forme	
Remplissage	Lames brise vue 140 x 20 mm hélicoïdales
Montants	102 x 56 mm
Traverses	102 x 40 mm
Motorisable	Traverses basses renforcées
Poignée	Inox brossé
Couleurs des gonds	À la couleur du portail



1015 FT



1247 FT



2100 sablé



2900 sablé



3004 FT



5003 FT



5024 FT



6005 FT



6021 FT



7006 FT



7016 FT



7022 FT



7035 FT



7039 FT



8014 FT



9005 FT



9006 FT



9007 FT



9010 B



9016 FT

Autres coloris sur demande


savoirembellir.dirickx.fr

20, avenue de la République - 33430 Bazas - France
+(0)5 56 25 24 06 / rdproductions@rdproductions.fr

DIRICKX
le savoir-embellir


- LES CONTEMPORAINS - Collection Naval - Modèle *Optimist*

D Battant

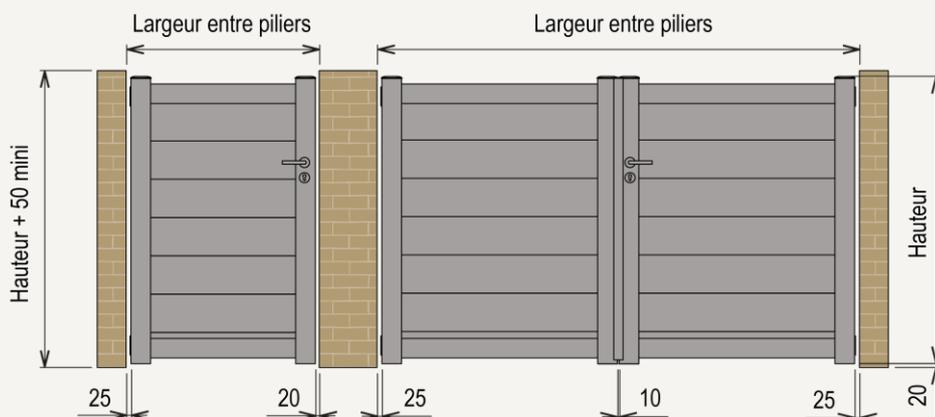


D Couissant

Forme A : R = 300 mm
Autres formes : R = 460 mm

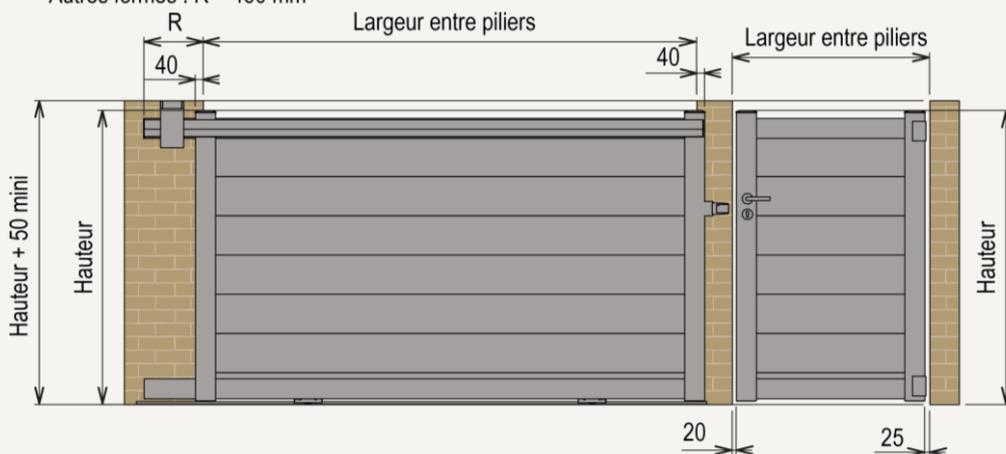

Vue de côté couissant

Au delà de 8 m² : R = 760 mm

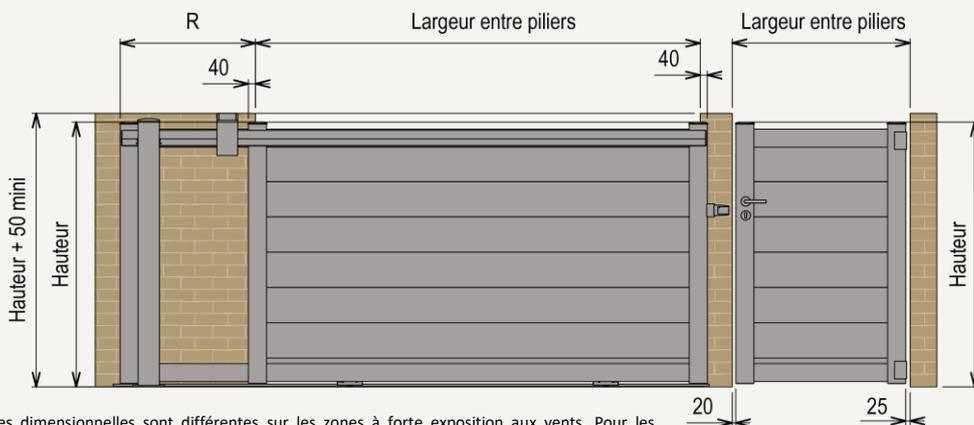

60 mm
axe à rail

Vue de côté couissant

60 mm
axe à rail

Poteau de guidage vue
de côté

Les limites dimensionnelles sont différentes sur les zones à forte exposition aux vents. Pour les modèles pleins, la surface ne doit pas excéder 8m². Pour les vantaux compris entre 6m² et 8m² nous recommandons l'ajout d'un poteau de guidage supplémentaire. Les départements concernés sont l'Aude (11); les Bouches-du-Rhône (13); la Charente-Maritime (17); la Corse (2A/2B); les Côtes-d'Armor (22); le Finistère (29); le Gard (30); l'Hérault (34); la Loire-Atlantique (44); le Morbihan (56); le Nord (59); Le Pas-de-Calais (62); les Pyrénées-Orientales (66); la Somme (80); la Vendée (85).