

- CLÔTURE EN KIT - Aluminium – Excursion - **Lame 250**


Garantie
structure
Jusqu'à



Garantie
laquage
Jusqu'à



FABRICATION FRANÇAISE

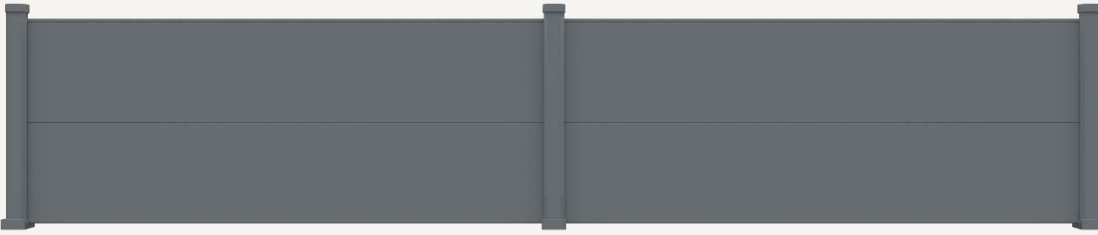

Composez une clôture à votre image grâce à notre système en kit 100 % personnalisable. La lame 250 mm peut être associée aux lames 80, 83, 157, 200 ainsi qu'aux 3 tôles décoratives de la collection.

> Descriptif technique

	
	Lames 250 mm
Dimensions des lames en mm	1800 x 250 x 16 mm
Coloris	RAL 7016 FT
Compatibilités	- Lame 80 (persienne) - Lame 83 - Lame 157 - Lame 200 - 3 tôles décoratives

Lames vendues par paquet de 3.

> Les hauteurs de clôtures

Hauteur avec un jeu dessous des lames de 20 mm et de 20 mm au dessus.

Nombre de lames	Hauteur en mm (du sol au haut du poteau)
1	290
2	540
3	790
4	1040
5	1290
6	1540
7	1790

3 tôles laser au choix



Jungle



Champagne



Carré

Profils haut, bas et extrémités livrés montés sur la tôle.
Hauteur de la tôle avec profils d'assemblage : 1 800 x 181 mm
Vendue à l'unité

savoirembellir.dirickx.fr

20, avenue de la République - 33430 Bazas - France
+ (0)5 56 25 24 06 / rdproductions@rdproductions.fr

DIRICKX
le savoir-embellir

- CLÔTURE EN KIT -

Aluminium – Excursion - **Lame 250**

> Les poteaux de clôtures



Les poteaux multi-angles 70 x 70 mm et de départ 50 x 35 mm sont compatibles avec l'ensemble des lames et tôles décoratives de la collection. Les poteaux peuvent être recoupés ou le scellement ajusté en fonction de la hauteur souhaitée.

Poteau multi-angles 70 x 70 mm

3 hauteurs possibles :

- H. 750 mm sur platine (livrée montée)
- H. 1 200 mm sur platine (livrée montée)
- H. 2 450 mm à sceller (scellement compris)

Entraxe poteau : 1 835 mm

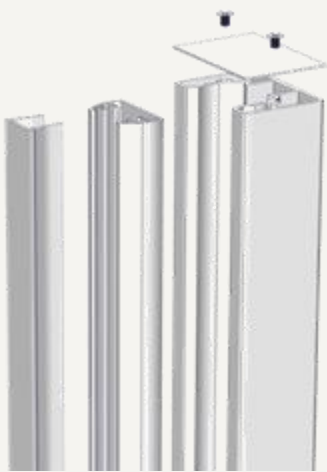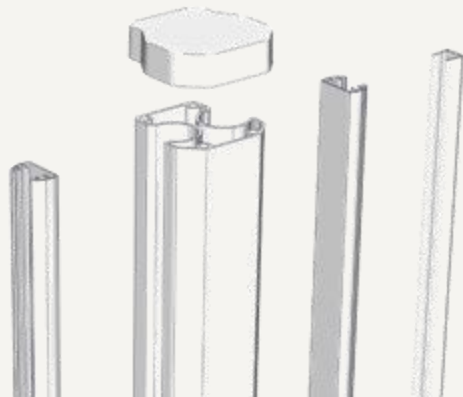

Poteau départ mural 50 x 35 mm

A poser sur muret, s'associant au poteau 70 x 70 mm

- H. 760 mm
- H. 1 210 mm
- H. 1 950 mm


Chaque poteau (multi-angles et départ mural) est livré avec un sachet de câbles permettant le jeu de 20 mm haut et bas.

> Les options


• U de finition 1 800 x 16 x 10 mm

U de finition obligatoire en cas de mix de remplissages lame 250 / tôles décoratives / lames 80 (persienne)

Également conseillé en partie supérieure pour une finition soignée.



• Cache platine



savoirembellir.dirickx.fr

20, avenue de la République - 33430 Bazas - France
+ (0)5 56 25 24 06 / rdproductions@rdproductions.fr

DIRICKX
le savoir-embellir